BITUMEN

BB-GP-SK

Der Glasfaserverbundstoff **BB-GP-SK** besteht aus einer selbstklebenden Polymerbitumenbahn mit einer Glasnetz und Glasviesstoffeinlage.
Unterseitig ist **BB-GP-SK** mit einer abziehbaren Trennfolie kaschiert, oberseitig mit Quarzsand bestreut.
Durch BB-GP-SK wird die bewehrende Funktion hochmoduler Glasfasern mit der abdichtenden Funktion der Bitumenbahn gekoppelt.
Einsatzgebiete: Asphaltarmierung, Instandsetzung und Erhaltung von Asphaltbelägen, Einzelrisssanierung.

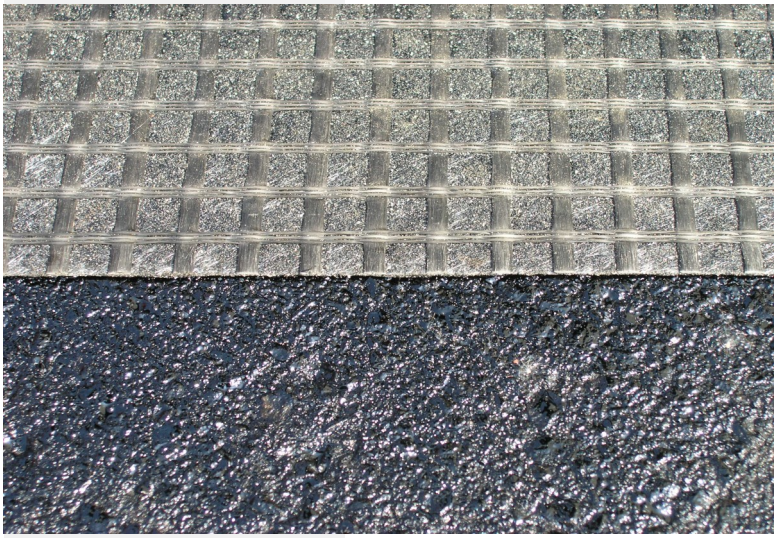

Rollenbreite: 0.5 m / 1.00 m
Rollenlänge: 15.00 m
Dicke: 2.2 mm
Gewicht: 2.5 Kg/m2
Zugfestigkeit: Längs 110 kN/m, Quer 110 kN/m
Maximale Dehnung der Glasfasern: 3 %
Bruchdehnung der Glasfasern: 4.5 %
Erweichungspunkt nach Ring und Kugel: 100 °C

BB Bitumen AG, Bielstrasse 11, CH-4538 Oberbipp, +41 58 800 00 00, info@bb-gruppe.ch, www.bb-gruppe.ch